

新一代扭叶螺杆鼓风机



KGN系列



真空系统方案解决专家

浙江珂勒曦动力设备股份有限公司
Zhejiang Kelexi Power Equipment Co, Ltd
www.kelexi.cn

设备介绍

扭叶螺杆鼓风机是利用一对对称的扭叶形螺杆转子，在旋转过程中，从进气端吸入空气，压缩，排放至排气端。

压缩腔内无润滑油，阴阳转子由同步齿轮同步啮合运转。



优势 & 特点

低能耗

基于空气内压缩原理，
比普通罗茨鼓风机节能
20%-50%

低噪音

转子气动噪音小，气流
平稳，脉动少，噪音自
然更低

环保绿色


清洁无油无污染，腔体
内无油无水，什么气体
进来，什么气体出去

灵活性

宽范围的排气压力和流
量需求均可满足，

运维简单

紧凑式整机设计，空滤，
润滑油等消耗件保养简
单，运输安装方便

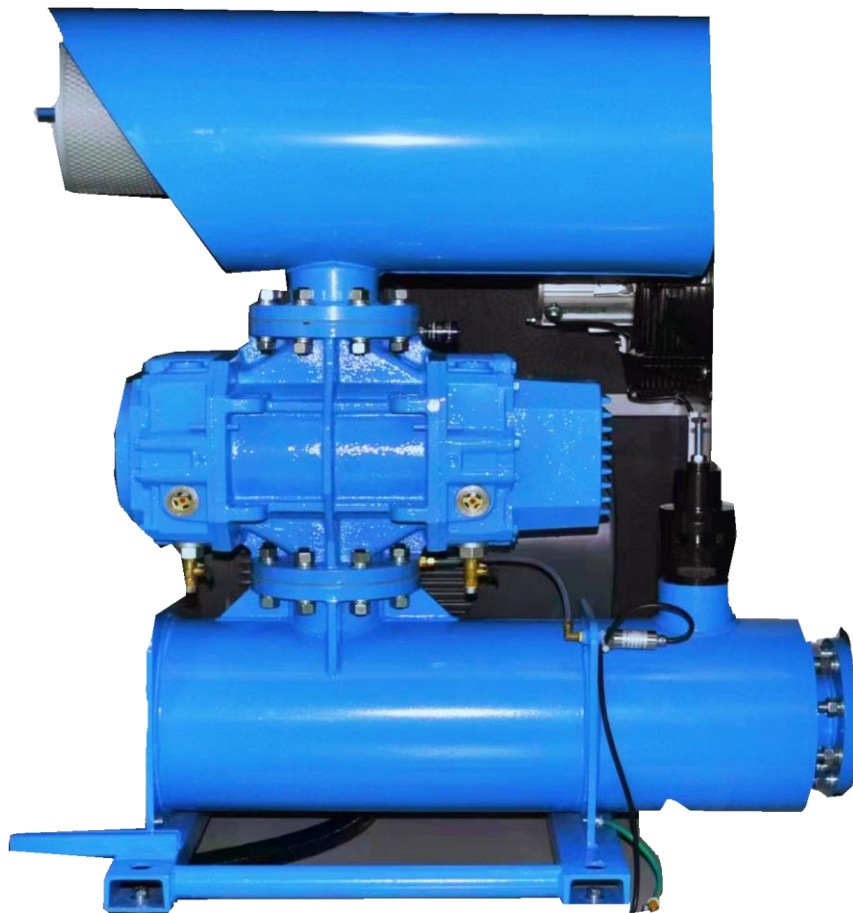

主要结构



转子

独特扭叶型线设计，效率高。



主机

无油螺杆主机，更高的内压缩效率，更节能。



电机

根据主机性能曲线，合理配置电机，可定制。



智能控制

彩色LCD控制器，人机友好，智能可控。



变频器

品牌变频器，工频/变频可选，更节能。



消音器

降低排气噪音，减少噪音污染。

应用行业



水处理



化学化工



造纸印刷



生物医药



纺织行业



火力发电

技术规格

风机型号	口径	转速																								
type	bore	speed																								
	mm	r/min	10kPa			20kPa			30kPa			40kPa			50kPa			60kPa			70kPa			80kPa		
		R.P.M	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1
KGN80	DN-80	1250	2.3	1.11	1.5	2.1	1.57	2.2	1.9	2.03	3	1.7	2.49	3	1.6	2.95	4	1.4	3.42	4	1.3	3.88	5.5	1.2	4.34	5.5
		1450	2.8	1.28	1.5	2.6	1.82	2.2	2.4	2.36	3	2.2	2.89	4	2.0	3.43	4	1.9	3.96	5.5	1.8	4.50	5.5	1.7	5.03	7.5
		1650	3.3	1.46	2.2	3.0	2.07	3	2.8	2.68	3	2.7	3.29	4	2.5	3.90	5.5	2.4	4.51	5.5	2.3	5.12	7.5	2.1	5.73	7.5
		1850	3.8	1.64	2.2	3.5	2.32	3	3.3	3.01	4	3.1	3.69	5.5	3.0	4.37	5.5	2.9	5.05	7.5	2.7	5.74	7.5	2.6	6.42	7.5
		2050	4.2	1.82	2.2	4.0	2.57	3	3.8	3.33	4	3.6	4.09	5.5	3.5	4.84	5.5	3.3	5.60	7.5	3.2	6.36	7.5	3.1	7.12	11
		2250	4.7	1.99	2.2	4.4	2.82	4	4.2	3.66	5.5	4.1	4.49	5.5	3.9	5.32	7.5	3.8	6.15	7.5	3.7	6.98	11	3.6	7.81	11
		2450	5.2	2.17	3	4.9	3.08	4	4.7	3.98	5.5	4.6	4.88	5.5	4.4	5.79	7.5	4.3	6.69	7.5	4.2	7.60	11	4.0	8.50	11
		2650	5.7	2.35	3	5.4	3.33	4	5.2	4.30	5.5	5.0	5.28	7.5	4.9	6.26	7.5	4.7	7.24	11	4.6	8.22	11	4.5	9.20	11
		2830	6.1	2.51	3	5.8	3.55	4	5.6	4.60	5.5	5.5	5.64	7.5	5.3	6.69	7.5	5.2	7.73	11	5.1	8.78	11	4.9	9.82	11
		2930	6.3	2.60	3	6.1	3.68	5.5	5.9	4.76	5.5	5.7	5.84	7.5	5.5	6.92	11	5.4	8.01	11	5.3	9.09	11	5.2	10.17	15
KGN100	DN-100	1450	5.7	2.17	3	5.2	3.25	5.5	4.9	4.33	5.5	4.5	5.41	7.5	4.3	6.49	11	4.0	7.57	11	3.8	8.65	11	3.6	9.73	11
		1650	6.7	2.47	3	6.2	3.70	5.5	5.8	4.93	5.5	5.5	6.16	7.5	5.2	7.39	11	5.0	8.62	11	4.7	9.85	11	4.5	11.08	15
		1850	7.6	2.77	4	7.2	4.15	5.5	6.8	5.53	7.5	6.5	6.91	11	6.2	8.29	11	5.9	9.66	11	5.7	11.04	15	5.5	12.42	15
		2050	8.6	3.07	4	8.1	4.60	5.5	7.7	6.13	7.5	7.4	7.66	11	7.1	9.18	11	6.9	10.71	15	6.6	12.24	15	6.4	13.76	18.5
		2250	9.6	3.37	4	9.1	5.05	7.5	8.7	6.73	7.5	8.4	8.40	11	8.1	10.08	15	7.8	11.75	15	7.6	13.43	15	7.4	15.11	18.5
		2450	10.5	3.67	5.5	10.0	5.50	7.5	9.6	7.32	11	9.3	9.15	11	9.0	10.97	15	8.8	12.80	15	8.6	14.62	18.5	8.3	16.45	18.5
		2650	11.5	3.97	5.5	11.0	5.95	7.5	10.6	7.92	11	10.3	9.90	11	10.0	11.87	15	9.7	13.84	18.5	9.5	15.82	18.5	9.3	17.79	22
		2830	12.3	4.24	5.5	11.8	6.35	7.5	11.5	8.46	11	11.1	10.57	15	10.9	12.68	15	10.6	14.78	18.5	10.4	16.89	22	10.1	19.00	22
		2940	12.9	4.41	5.5	12.4	6.60	7.5	12.0	8.79	11	11.7	10.98	15	11.4	13.17	15	11.1	15.36	18.5	10.9	17.55	22	10.7	19.74	22
KGN150	DN-150	1450	11.7	3.77	5.5	10.7	5.94	7.5	10.0	8.12	11	9.4	10.29	15	8.8	12.46	15	8.3	14.64	18.5	7.9	16.81	18.5	7.5	18.98	22
		1650	13.6	4.29	5.5	12.6	6.76	7.5	11.9	9.24	11	11.3	11.71	15	10.8	14.18	18.5	10.3	16.65	18.5	9.8	19.13	22	9.4	21.60	30
		1850	15.5	4.81	5.5	14.6	7.58	11	13.8	10.35	15	13.2	13.13	15	12.7	15.90	18.5	12.2	18.67	22	11.7	21.45	30	11.3	24.22	30
		2050	17.4	5.33	7.5	16.5	8.40	11	15.8	11.47	15	15.1	14.55	18.5	14.6	17.62	22	14.1	20.69	30	13.7	23.77	30	13.3	26.84	30
		2250	19.4	5.85	7.5	18.4	9.22	11	17.7	12.59	15	17.1	15.97	18.5	16.5	19.34	22	16.0	22.71	30	15.6	26.08	30	15.2	29.46	37
		2450	21.3	6.37	7.5	20.3	10.04	15	19.6	13.71	18.5	19.0	17.39	22	18.5	21.06	30	18.0	24.73	30	17.5	28.40	37	17.1	32.07	37
		2650	23.2	6.89	11	22.3	10.86	15	21.5	14.83	18.5	20.9	18.80	22	20.4	22.78	30	19.9	26.75	30	19.4	30.72	37	19.0	34.69	45
		2850	25.1	7.41	11	24.2	11.68	15	23.5	15.95	18.5	22.8	20.22	30	22.3	24.50	30	21.8	28.77	37	21.4	33.04	37	20.9	37.31	45
		2970	26.3	7.72	11	25.3	12.17	15	24.6	16.62	18.5	24.0	21.08	30	23.5	25.53	30	23.0	29.98	37	22.5	34.43	45	22.1	38.88	45

技术规格

type	bore	speed																								
	mm	r/min	10kPa			20kPa			30kPa			40kPa			50kPa			60kPa			70kPa			80kPa		
		R.P.M	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1
KGN200	DN-200	1450	26.5	7.43	11	24.4	12.38	15	22.7	17.32	22	21.3	22.27	30	20.1	27.21	30	19.0	32.16	37	18.0	37.10	45	17.0	42.04	55
		1550	28.7	7.94	11	26.6	13.23	15	24.9	18.52	22	23.5	23.80	30	22.3	29.09	37	21.2	34.37	45	20.2	39.66	45	19.2	44.94	55
		1650	30.9	8.46	11	28.8	14.08	18.5	27.1	19.71	22	25.7	25.34	30	24.5	30.96	37	23.4	36.59	45	22.4	42.22	55	21.4	47.84	55
		1750	33.1	8.97	11	30.9	14.94	18.5	29.3	20.91	30	27.9	26.87	30	26.7	32.84	37	25.6	38.81	45	24.5	44.78	55	23.6	50.74	75
		1850	35.3	9.48	11	33.1	15.79	18.5	31.5	22.10	30	30.1	28.41	37	28.9	34.72	45	27.7	41.03	55	26.7	47.33	55	25.8	53.64	75
		1950	37.5	10.00	11	35.3	16.64	18.5	33.7	23.29	30	32.3	29.94	37	31.0	36.59	45	29.9	43.24	55	28.9	49.89	55	28.0	56.54	75
		2050	39.7	10.51	15	37.5	17.50	22	35.9	24.49	30	34.5	31.48	37	33.2	38.47	45	32.1	45.46	55	31.1	52.45	75	30.2	59.44	75
		2150	41.8	11.02	15	39.7	18.35	22	38.0	25.68	30	36.6	33.02	37	35.4	40.35	45	34.3	47.68	55	33.3	55.01	75	32.3	62.34	75
		2250	44.0	11.53	15	41.9	19.21	22	40.2	26.88	30	38.8	34.55	45	37.6	42.22	55	36.5	49.90	55	35.5	57.57	75	34.5	65.24	75
		2350	46.2	12.05	15	44.1	20.06	30	42.4	28.07	37	41.0	36.09	45	39.8	44.10	55	38.7	52.11	75	37.7	60.13	75	36.7	68.14	75
		2450	48.4	12.56	15	46.3	20.91	30	44.6	29.27	37	43.2	37.62	45	42.0	45.98	55	40.9	54.33	75	39.9	62.69	75	38.9	71.04	90
		2550	50.6	13.07	15	48.4	21.77	30	46.8	30.46	37	45.4	39.16	45	44.2	47.85	55	43.1	56.55	75	42.0	65.25	75	41.1	73.94	90
		2650	52.8	13.58	15	50.6	22.62	30	49.0	31.66	37	47.6	40.69	45	46.4	49.73	55	45.3	58.77	75	44.2	67.80	75	43.3	76.84	90
		2750	55.0	14.10	18.5	52.8	23.47	30	51.2	32.85	37	49.8	42.23	55	48.6	51.61	75	47.4	60.98	75	46.4	70.36	90	45.5	79.74	90
		2850	57.2	14.61	18.5	55.0	24.33	30	53.4	34.05	45	52.0	43.76	55	50.7	53.48	75	49.6	63.20	75	48.6	72.92	90	47.7	82.64	110
		2970	59.8	15.22	18.5	57.6	25.35	30	56.0	35.48	45	54.6	45.61	55	53.4	55.74	75	52.3	65.86	75	51.2	75.99	90	50.3	86.12	110
KGN250	DN-250	1850	56.0	13.97	18.5	52.8	23.88	30	50.4	33.80	45	48.3	43.71	55	46.5	53.62	75	44.9	63.54	75	43.4	73.45	90	42.0	83.37	110
		1950	59.4	14.72	18.5	56.2	25.17	30	53.8	35.62	45	51.7	46.07	55	49.9	56.52	75	48.3	66.97	75	46.8	77.42	90	45.4	87.87	110
		2050	62.8	15.48	18.5	59.7	26.46	30	57.2	37.45	45	55.2	48.43	55	53.4	59.42	75	51.7	70.41	90	50.2	81.39	90	48.8	92.38	110
		2150	66.3	16.23	18.5	63.1	27.75	37	60.7	39.28	45	58.6	50.80	75	56.8	62.32	75	55.2	73.84	90	53.7	85.36	110	52.3	96.89	110
		2250	69.7	16.99	22	66.5	29.04	37	64.1	41.10	55	62.1	53.16	75	60.2	65.22	75	58.6	77.28	90	57.1	89.33	110	55.7	101.39	132
		2350	73.2	17.74	22	70.0	30.33	37	67.5	42.93	55	65.5	55.52	75	63.7	68.12	75	62.1	80.71	90	60.5	93.31	110	59.2	105.90	132
		2450	76.6	18.50	22	73.4	31.63	37	71.0	44.76	55	68.9	57.89	75	67.1	71.02	90	65.5	84.15	110	64.0	97.28	110	62.6	110.41	132
		2550	80.0	19.25	22	76.9	32.92	37	74.4	46.58	55	72.4	60.25	75	70.6	73.91	90	68.9	87.58	110	67.4	101.25	132	66.0	114.91	132
		2650	83.5	20.01	30	80.3	34.21	45	77.9	48.41	55	75.8	62.61	75	74.0	76.81	90	72.4	91.01	110	70.9	105.22	132	69.5	119.42	132
		2750	86.9	20.76	30	83.7	35.50	45	81.3	50.24	75	79.3	64.97	75	77.4	79.71	90	75.8	94.45	110	74.3	109.19	132	72.9	123.92	160
		2850	90.4	21.52	30	87.2	36.79	45	84.7	52.06	75	82.7	67.34	75	80.9	82.61	110	79.2	97.88	110	77.7	113.16	132	76.3	128.43	160
		2970	94.5	22.42	30	91.3	38.34	45	88.9	54.25	75	86.8	70.17	90	85.0	86.09	110	83.4	102.01	132	81.9	117.92	132	80.5	133.84	160
KGN300	DN-300	1950	92.9	21.60	30	88.3	37.79	45	84.8	53.97	75	81.9	70.16	90	79.3	86.35	110	76.9	102.54	132	74.8	118.73	132	72.8	134.92	160
		2050	98.2	22.71	30	93.7	39.72	45	90.2	56.74	75	87.2	73.76	90	84.6	90.78	110	82.3	107.80	132	80.1	124.82	160	78.1	141.84	160
		2150	103.5	23.81	30	99.0	41.66	55	95.5	59.51	75	92.5	77.36	90	89.9	95.21	110	87.6	113.06	132	85.4	130.91	160	83.4	148.76	185
		2250	108.9	24.92	30	104.3	43.60	55	100.8	62.28	75	97.9	80.96	90	95.3	99.64	110	92.9	118.32	132	90.8	137.00	160	88.8	155.67	185
		2350	114.2	26.03	30	109.6	45.54	55	106.1	65.05	75	103.2	84.56	110	100.6	104.07	132	98.2	123.57	160	96.1	143.08	160	94.1	162.59	185
		2450	119.5	27.14	30	115.0	47.48	55	111.5	67.81	75	108.5	88.15	110	105.9	108.49	132	103.6	128.83	160	101.4	149.17	185	99.4	169.51	200
		2550	124.8	28.24	37	120.3	49.41	55	116.8	70.58	90	113.8	91.75	110	111.2	112.92	132	108.9	134.09	160	106.7	155.26	185	104.7	176.43	200
		2650	130.2	29.35	37	125.6	51.35	75	122.1	73.35	90	119.2	95.35	110	116.6	117.35	132	114.2	139.35	160	112.1	161.35	185	110.1	183.35	220
		2750	135.5	30.46	37	130.9	53.29	75	127.4	76.12	90	124.5	98.95	110	121.9	121.78	160	119.6	144.61	160	117.4	167.44	185	115.4	190.27	220
		2850	140.8	31.57	37	136.3	55.23	75	132.8	78.89	90	129.8	102.55	132	127.2	126.21	160	124.9	149.87	185	122.7	173.53	200	120.7	197.19	220
		2950	146.2	32.67	37	141.6	57.16	75	138.1	81.65	90	135.2	106.14	132	132.6	130.64	160	130.2	155.13	185	128.1	179.62	200	126.0	204.11	250

技术规格

type	bore	speed																								
	mm	r/min	10kPa			20kPa			30kPa			40kPa			50kPa			60kPa			70kPa			80kPa		
		R.P.M	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1	Qs1	La1	Po1
KGN350	DN-350	2150	142.0	31.15	37	136.7	55.29	75	132.6	79.42	90	129.1	103.55	132	126.1	127.68	160	123.3	151.82	185	120.8	175.95	200	118.4	200.08	250
		2250	149.2	32.60	37	143.9	57.86	75	139.8	83.11	110	136.3	108.37	132	133.3	133.62	160	130.5	158.88	185	128.0	184.13	220	125.6	209.39	250
		2350	156.4	34.05	45	151.1	60.43	75	147.0	86.81	110	143.5	113.18	132	140.5	139.56	160	137.7	165.94	185	135.2	192.32	220	132.8	218.70	250
		2450	163.6	35.50	45	158.3	63.00	75	154.2	90.50	110	150.7	118.00	132	147.7	145.50	185	144.9	173.00	200	142.4	200.50	250	140.0	228.00	280
		2550	170.8	36.95	45	165.5	65.57	75	161.4	94.19	110	157.9	122.82	160	154.9	151.44	185	152.1	180.06	200	149.6	208.69	250	147.2	237.31	280
		2650	178.0	38.40	45	172.7	68.14	75	168.6	97.89	110	165.1	127.63	160	162.1	157.38	185	159.3	187.12	220	156.8	216.87	250	154.5	246.62	280
		2750	185.2	39.85	45	179.9	70.71	90	175.8	101.58	132	172.3	132.45	160	169.3	163.32	185	166.5	194.19	220	164.0	225.05	250	161.7	255.92	315
		2850	192.4	41.29	55	187.1	73.29	90	183.0	105.28	132	179.5	137.27	160	176.5	169.26	200	173.7	201.25	250	171.2	233.24	280	168.9	265.23	315
		2980	201.8	43.18	55	196.4	76.63	90	192.3	110.08	132	188.9	143.53	160	185.9	176.98	200	183.1	210.43	250	180.6	243.88	280	178.2	277.33	315
KGN500	DN-500	730	177.9	39.95	55	169.6	70.81	90	163.2	101.67	132	157.9	132.52	160	153.1	163.38	185	148.8	194.24	220	144.9	225.10	250	141.2	255.95	315
		850	210.5	46.52	55	202.2	82.45	110	195.8	118.38	132	190.4	154.31	185	185.7	190.24	220	181.4	226.17	250	177.5	262.10	315	173.8	298.03	355
		980	245.8	53.63	75	237.4	95.06	110	231.1	136.48	160	225.7	177.91	200	220.9	219.33	250	216.7	260.76	315	212.7	302.18	355	209.1	343.61	400
		1050	264.7	57.46	75	256.4	101.85	132	250.1	146.23	185	244.7	190.62	220	239.9	235.00	280	235.6	279.38	315	231.7	323.77	400	228.0	368.15	450
		1150	291.9	62.94	75	283.6	111.55	132	277.2	160.16	185	271.8	208.77	250	267.1	257.38	315	262.8	305.99	355	258.8	354.60	400	255.2	403.21	450
		1250	319.0	68.41	90	310.7	121.25	160	304.3	174.09	200	298.9	226.92	250	294.2	279.76	315	289.9	332.60	400	286.0	385.44	450	282.3	438.28	500
		1350	346.1	73.88	90	337.8	130.95	160	331.4	188.01	220	326.0	245.08	280	321.3	302.14	355	317.0	359.21	400	313.1	416.27	500	309.4	473.34	560
		1480	381.4	81.00	90	373.1	143.56	160	366.7	206.12	250	361.3	268.68	315	356.6	331.24	400	352.3	393.80	450	348.3	456.36	560	344.7	518.92	560


公司简介



浙江珂勒曦动力设备股份有限公司是一家专业从事螺杆鼓风机、螺杆真空泵研发制造与销售的高新技术企业，本着“为中国治霾作贡献，为世界螺杆造芯”的高度使命感，致力于为广大用户提供优质、高效、节能、环保的螺杆产品，最终实现员工、企业、社会的共赢。

目前企业已经通过职业健康管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系认证，并获多套螺杆转子型线发明专利。并取得“国内37KW干式螺杆鼓风机首台套”并加入“雏鹰计划”获得“省高新技术企业”等称号。公司拥有马扎克等世界一流的生产、检测平台，能够结合企业行业特点、生产规模，为企业定制新一代更加**高效、节能、稳定**的螺杆产品。

珂勒曦拥有一支由博士，硕士研究生领衔的高级工程师，多方面专业技术人员等一起构成的独立设计研发团队。可在核心技术开发上建立企业技术优先，保障产品性能优越。

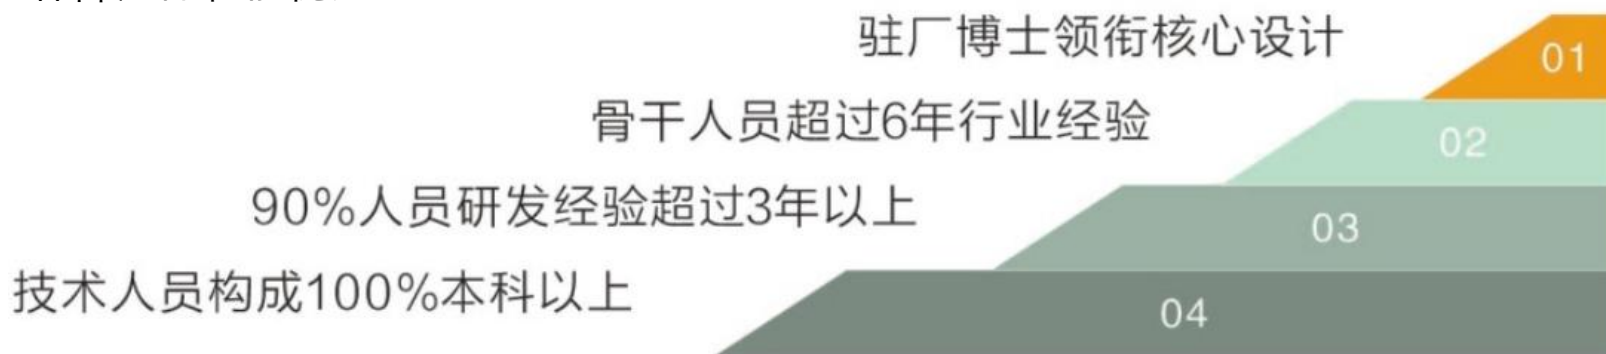

关于我们

- 始于2000年

产品和服务范围:

- 螺杆鼓风机及特殊气体定制
- 螺杆真空泵及系统定制
- 真空系统1V1方案定制

部分客户



荣获螺杆鼓风机专利

KG335干式螺杆鼓风机
通过省级新产品鉴定

获台州“博士创新站”
称号

获得“浙江省装备制造业
重点领域首台（套）37KW
干式螺杆鼓风机”认定

2000

2013

2016

2017

2020

2021

2022

2023

临海市华升公司成
立（珂勒曦前身）

欧而曼机械设备（上
海）有限公司成立

浙江珂勒曦动力设备
股份有限公司成立

ISO9001体系
ISO14001体系
ISO45001体系

KG335干式螺杆鼓风机
通过省级新产品鉴定

获得“浙江省级高新
技术企业研究开发中
心”称号

获得“浙江省装备制造
业重点领域首台（套）
大流量智能干式双螺杆
鼓风设备”认定

主要加工设备

- ① 【卡帕】KAPP-NILES转子磨削机器
(KAPP) KAPP-NILES Rotor Grinding Machine
- ② 【马扎克】五轴加工中心INTEGRExe- 650H II
(Mazak) 5- AXIS MULTI-TASKING INTEGRExe-650H II
- ③ 【马扎克】INTEGRExi-300复合加工中心
(Mazak) INTEGRExi-300MULTI-TASKING
- ④ 【海克斯康】思瑞CROMA系列超大行程全自动三坐标测量仪122210
(Hexagon) SEREIN Croma 122210 CMM
- ⑤ 【松浦】H.Plus- -630卧式加工中心
(Matsuura) H. Plus-630Horizontal Machining Centers





荣誉资质

浙江省装备制造业 重点领域首台(套)产品

37kw干式螺杆真空泵

ELEXI 浙江珂勒曦动力设备股份有限公司
Zhejiang Kelexi Power Equipment Co, Ltd

浙江省经济和信息化厅

高新技术企业 证书

企业名称：浙江珂勒曦动力设备股份有限公司
证书编号：GR202033006681
发证日期：2020 年 12 月 1 日
有效期：三年
批准机关：

浙江省科学技术厅
浙江省财政厅
浙江省市场监督管理局

质量管理体系认证证书

兹证明
浙江珂勒曦动力设备股份有限公司
统一社会信用代码：91331082MA28G84613
注册地址：中国浙江省临海市江南街道江南大道 288 号
审核地址：中国浙江省临海市江南街道江南大道 288 号

建立的管理体系经审核符合以下标准要求：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

认证范围
真空泵、鼓风机的制造(法规强制要求范围除外)。

证书编号：ZZW19Q17875R05
发证日期：11/04/2019 有效期至：10/04/2022
注：依照认证要求，每次监督审核时间与上次现场审核时间间隔不得超过 12 个月。

上海中致威认证有限公司 电话：021-39528556 传真：021-64267178
地址：上海市嘉定区静安路 26 号 29 号 1118 室
证书有效性查询方式：中致威公司网站 www.zzwz.com；国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn

职业健康与安全管理认证证书

兹证明
浙江珂勒曦动力设备股份有限公司
统一社会信用代码：91331082MA28G84613
注册地址：中国浙江省临海市江南街道江南大道 288 号
审核地址：中国浙江省临海市江南街道江南大道 288 号

建立的管理体系经审核符合以下标准要求：
GB/T28001:2011/OHSAS18001:2007

认证范围
位于中国浙江省临海市江南街道江南大道 288 号的浙江珂勒曦动力设备股份有限公司的真空泵、鼓风机的制造(法规强制要求范围除外)的相关职业健康安全活动

证书编号：ZZW19S17877R05
发证日期：11/04/2019 有效期至：11/03/2021
注：依照认证要求，每次监督审核时间与上次现场审核时间间隔不得超过 12 个月。

上海中致威认证有限公司 电话：021-39528556 传真：021-64267178
地址：上海市嘉定区静安路 26 号 29 号 1118 室
证书有效性查询方式：中致威公司网站 www.zzwz.com；国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn

环境管理体系认证证书

兹证明
浙江珂勒曦动力设备股份有限公司
统一社会信用代码：91331082MA28G84613
注册地址：中国浙江省临海市江南街道江南大道 288 号
审核地址：中国浙江省临海市江南街道江南大道 288 号

建立的管理体系经审核符合以下标准要求：
GB/T24001-2016/ISO14001:2015

认证范围
位于中国浙江省临海市江南街道江南大道 288 号的浙江珂勒曦动力设备股份有限公司的真空泵、鼓风机的制造(法规强制要求范围除外)的相关环境管理活动

证书编号：ZZW19E17874R05
发证日期：11/04/2019 有效期至：10/04/2022
注：依照认证要求，每次监督审核时间与上次现场审核时间间隔不得超过 12 个月。

上海中致威认证有限公司 电话：021-39528556 传真：021-64267178
地址：上海市嘉定区静安路 26 号 29 号 1118 室
证书有效性查询方式：中致威公司网站 www.zzwz.com；国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn

浙江省科技型中小企业 证书

企业名称：浙江珂勒曦动力设备股份有限公司
证书编号：20173310000738

浙江省科学技术厅

省级高新技术企业研究开发中心 证书

名称：浙江省珂勒曦空气动力设备高新技术
企业研究开发中心
依托单位：浙江珂勒曦动力设备股份有限公司
文件号：浙科发高〔2022〕63 号

浙江省科学技术厅
2022 年 12 月

博士创新站

台州市科学技术协会
二〇二二年

专利技术




合作

共赢



进取

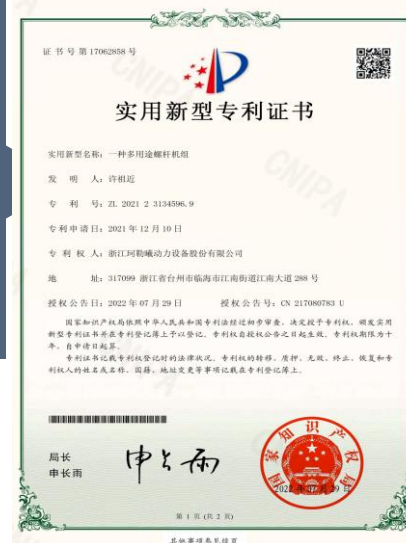

期盼



浙江珂勒曦动力设备股份有限公司

Zhejiang Kelexi Power Equipment Co., Ltd

地址：浙江省临海市江南大道288号
Add: No. 288 Jiangnan Av, Linhai, Zhejiang, China
服务热线：（0576）8512 3399



扫一扫，关注我们

